



Установка приложения Eye4 v3.0.9 на смартфоны/планшеты с ОС Android


1. Рекомендуется установка приложения Eye4 версии 3.0.9, которая не совпадает с актуальной версией, расположенной в PlayMarket. Версию 3.0.9 можно скачать с сайта kazanantenna.ru. Для установки потребуется разрешить установку скаченных приложений в настройках (описано ниже).
2. Зайдите в «Настройки», выберите пункт «Экран блокировки и защита», в разделе Безопасность включите флажок «Неизвестные источники»

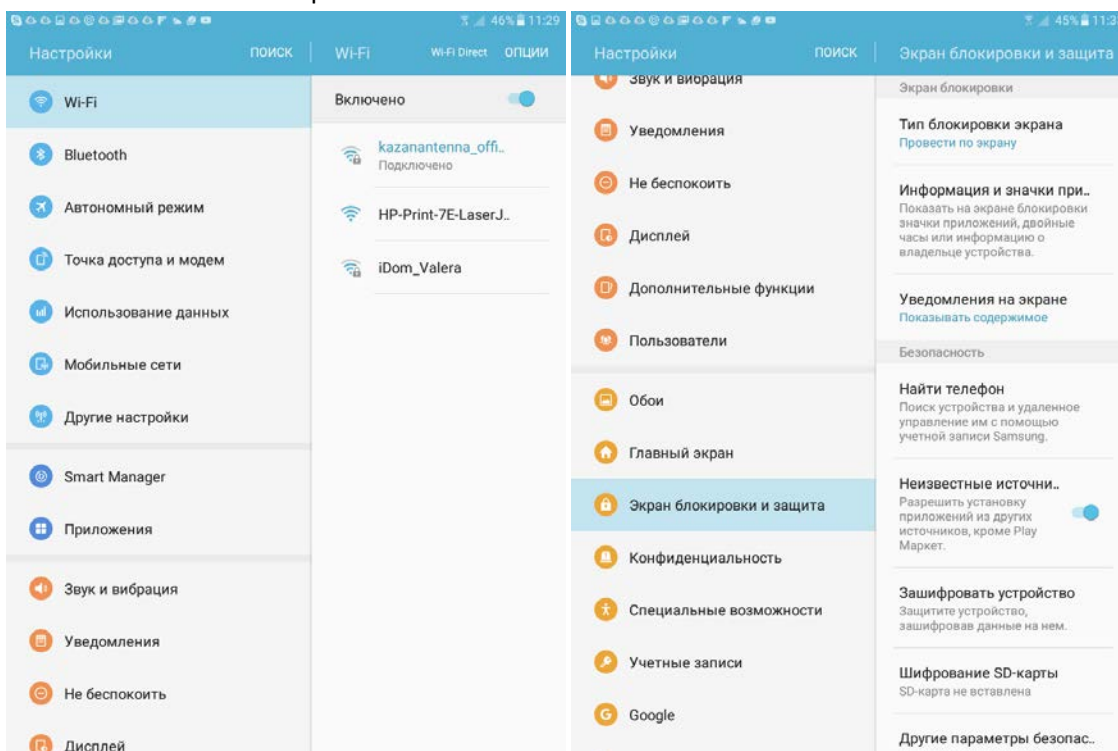


3. В появившемся окне нажмите «ОК»

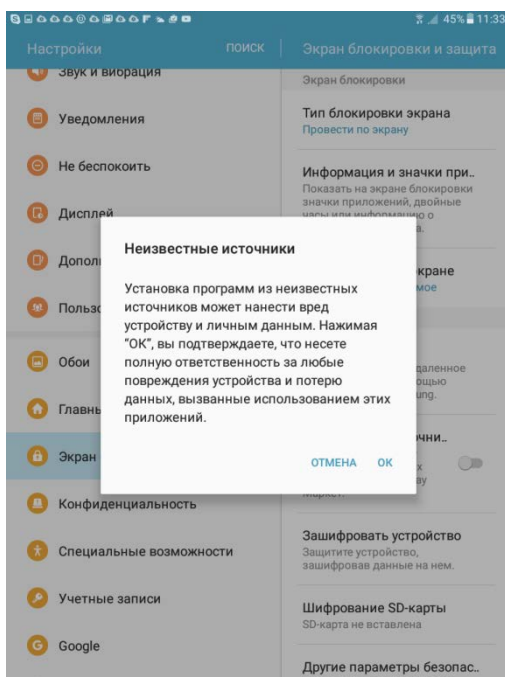



4. Откройте интернет-браузер (Google Chrome) и наберите в поисковой строке адрес сайта kazanantenna.ru

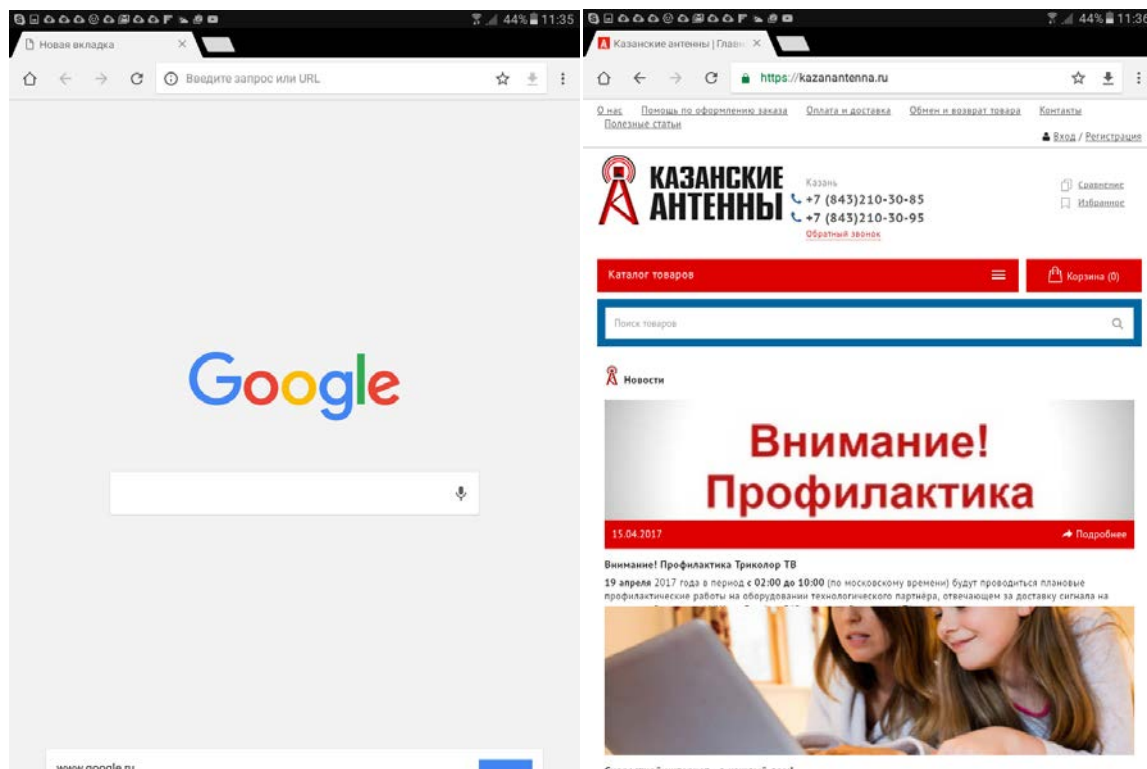



5. В строке «Поиск товара» наберите Vstarcam, нажмите на лупу, откроется страница товара

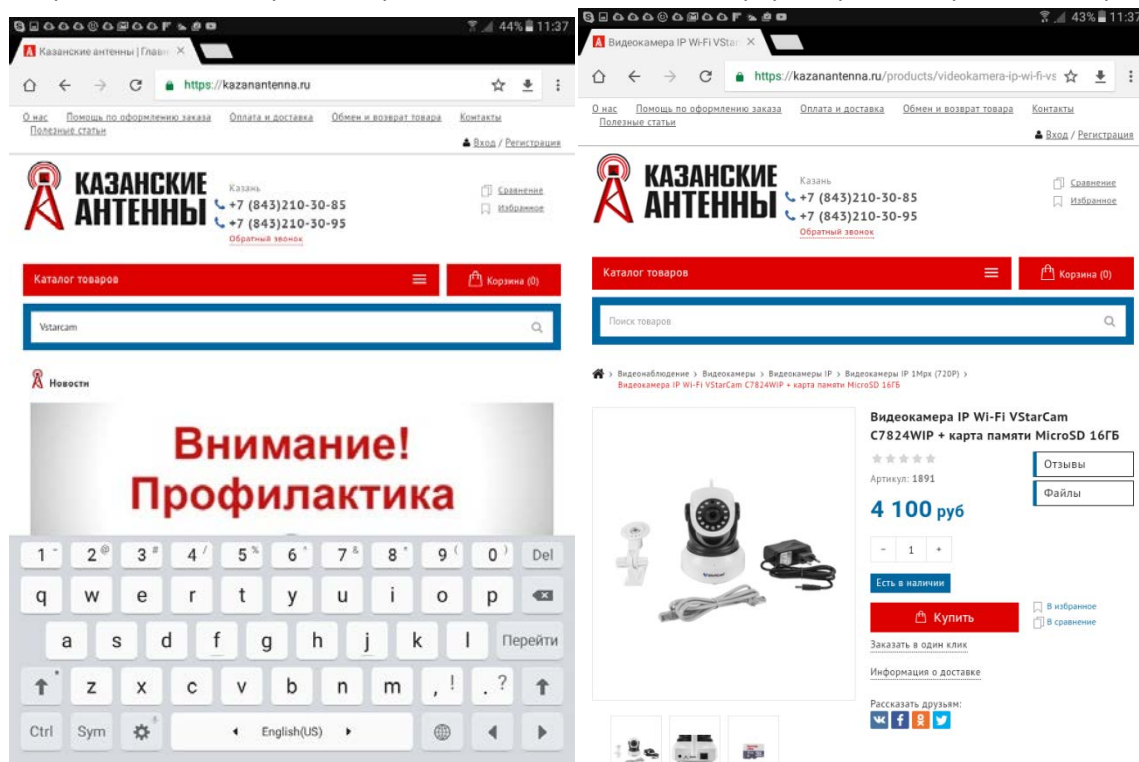






6. На странице товара, в разделе «файлы» скачайте приложение eye4 для Android, подтвердите скачивание файла

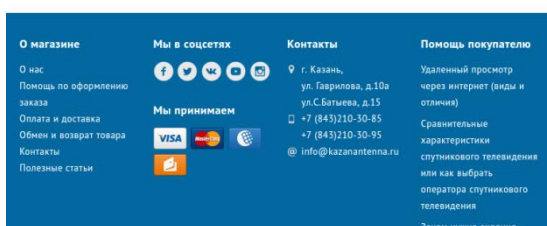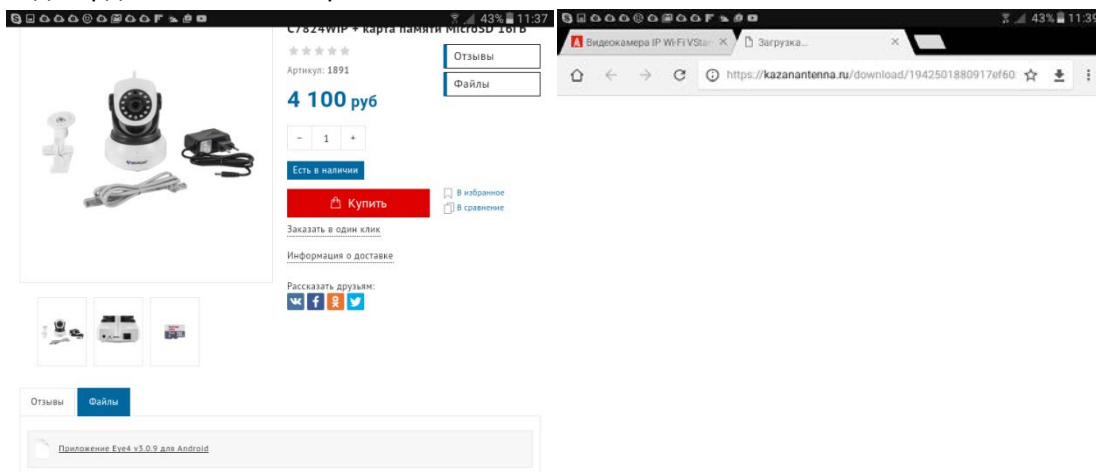


7. После завершения загрузки зайдите в «Мои файлы», и нажмите на файл «Eye4-Vstarcam_v3.0.9.apk». Подтвердите установку приложения.

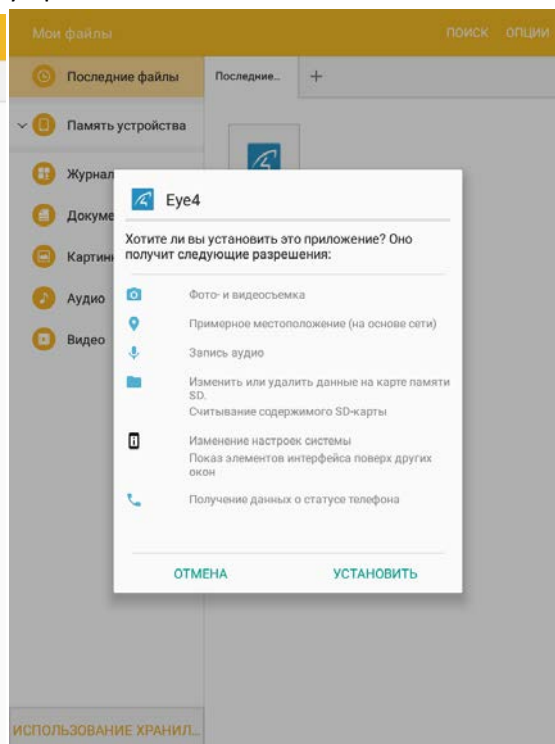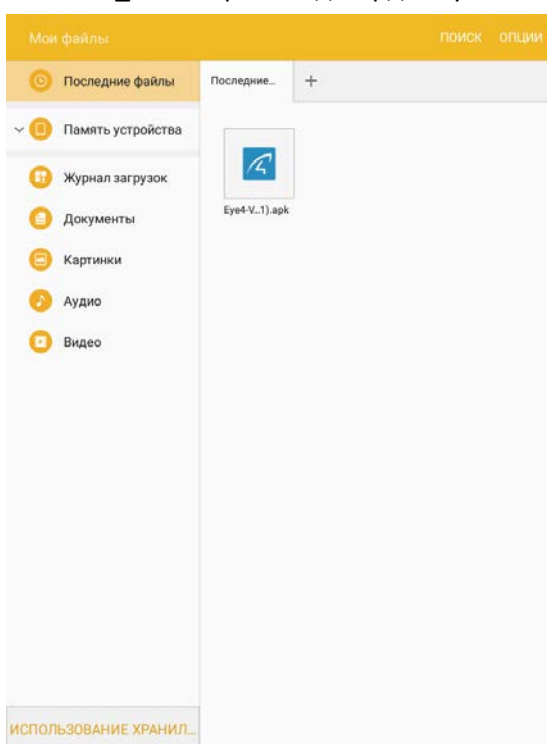


8. Откройте установленное приложение Eye4, пролистайте 4 слайда-приветствия, нажмите кнопку в правом нижнем углу «Check it now».

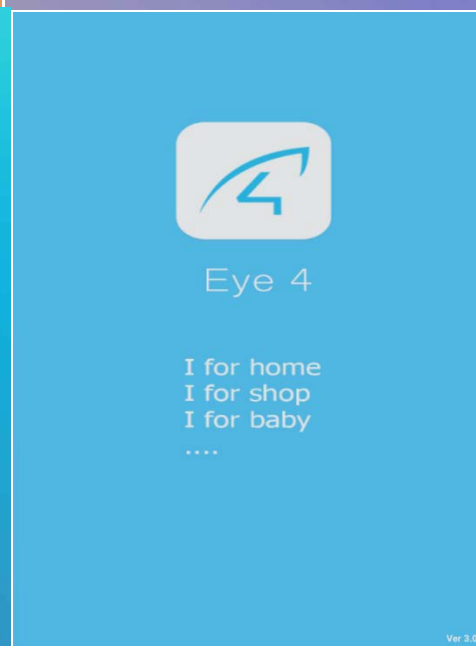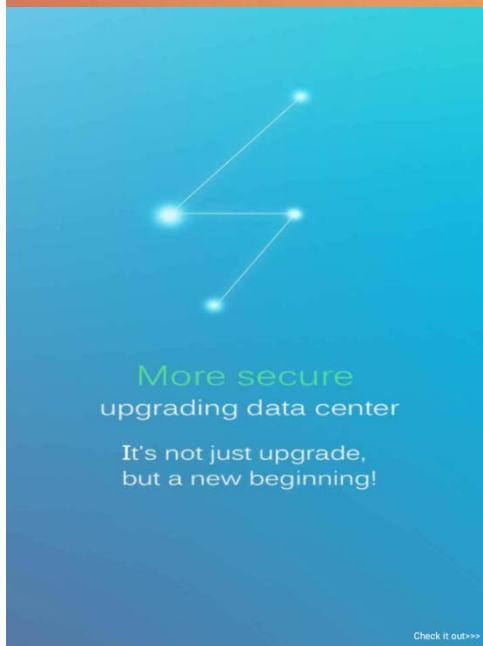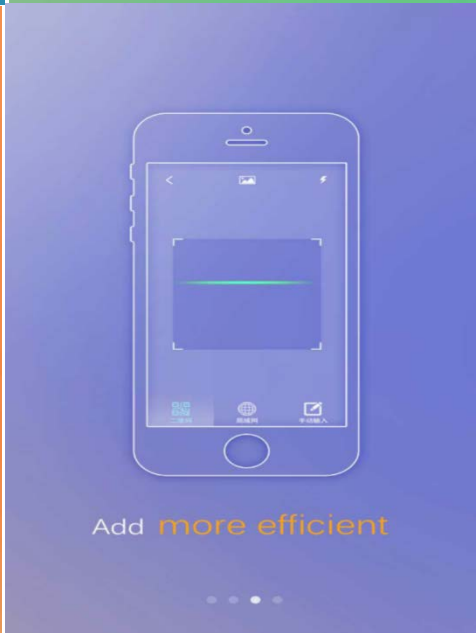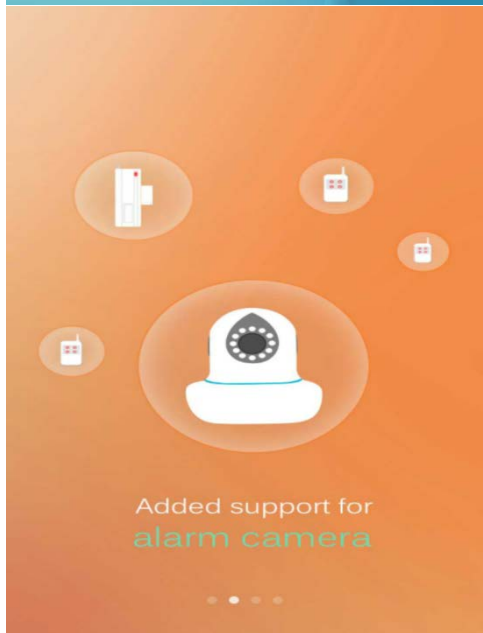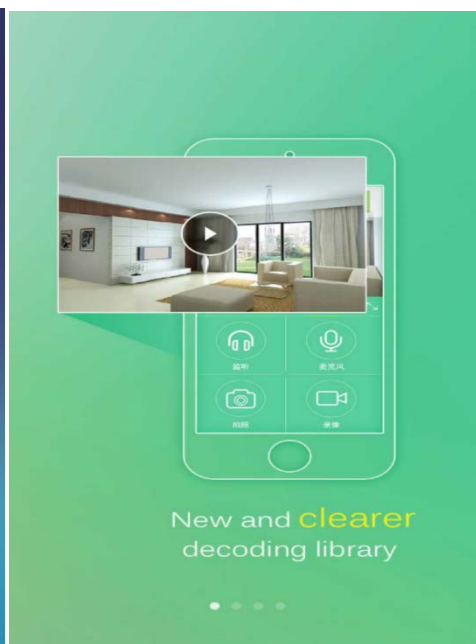


9. Приложение попросит ввести email и пароль. Если Вы ранее не регистрировались, то необходимо нажать «Quick register»

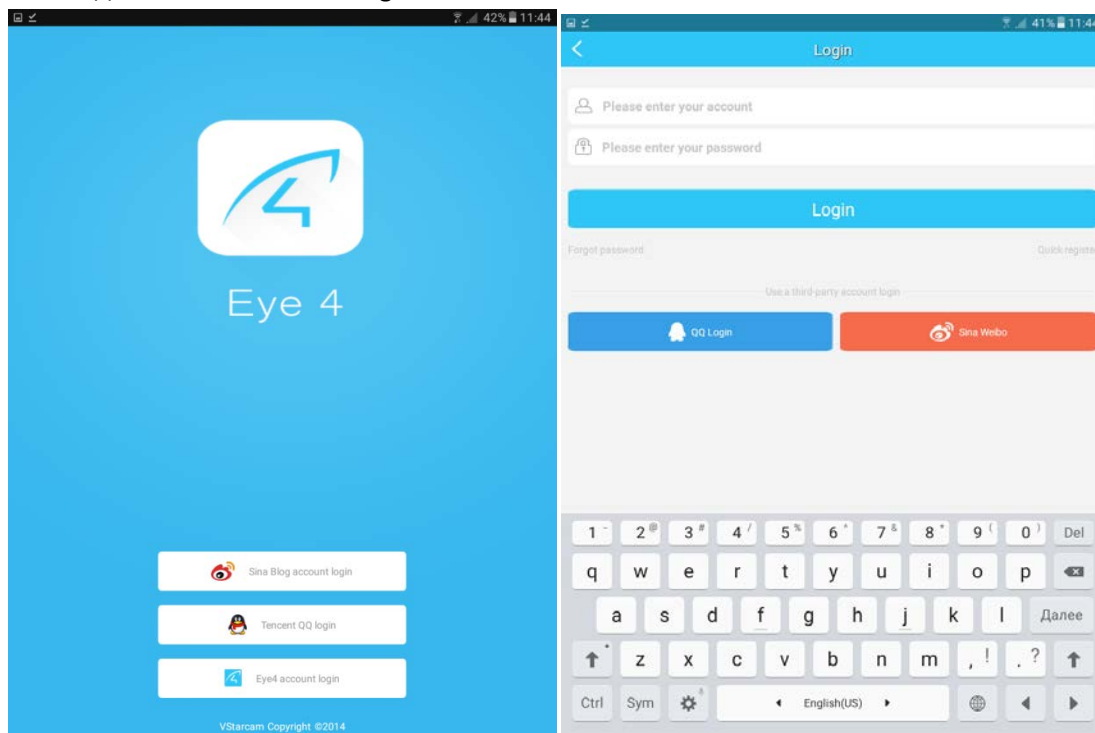


10. Введите email адрес (необязательно существующий) и пароль, нажмите «Register and save»

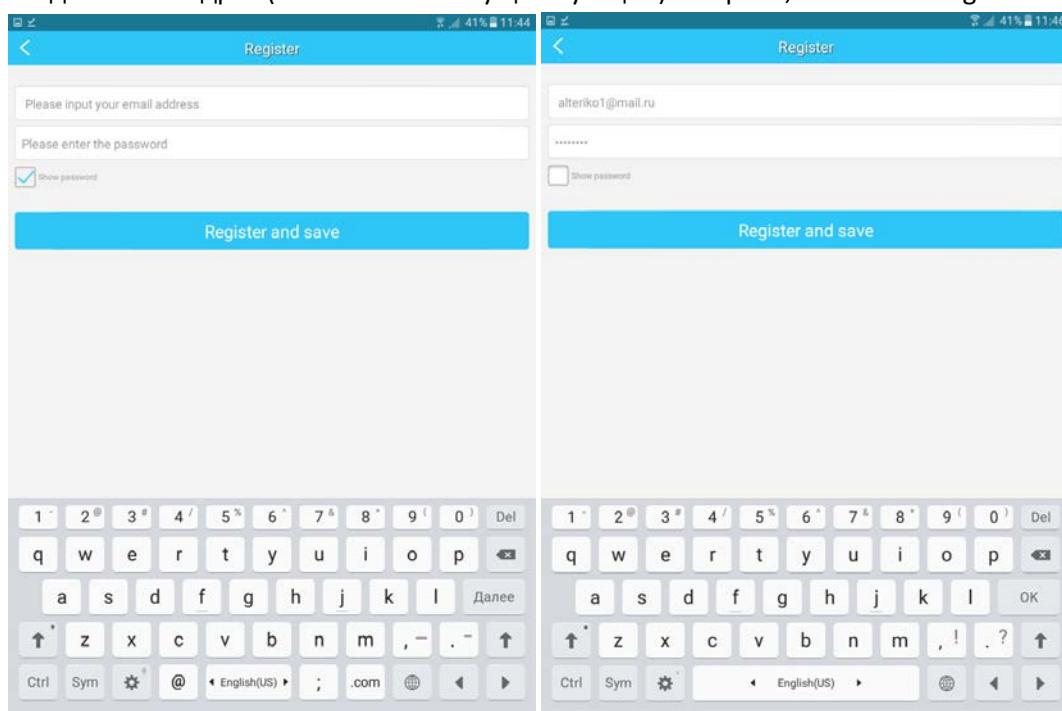

11. Далее введите пароль и нажмите «Login»

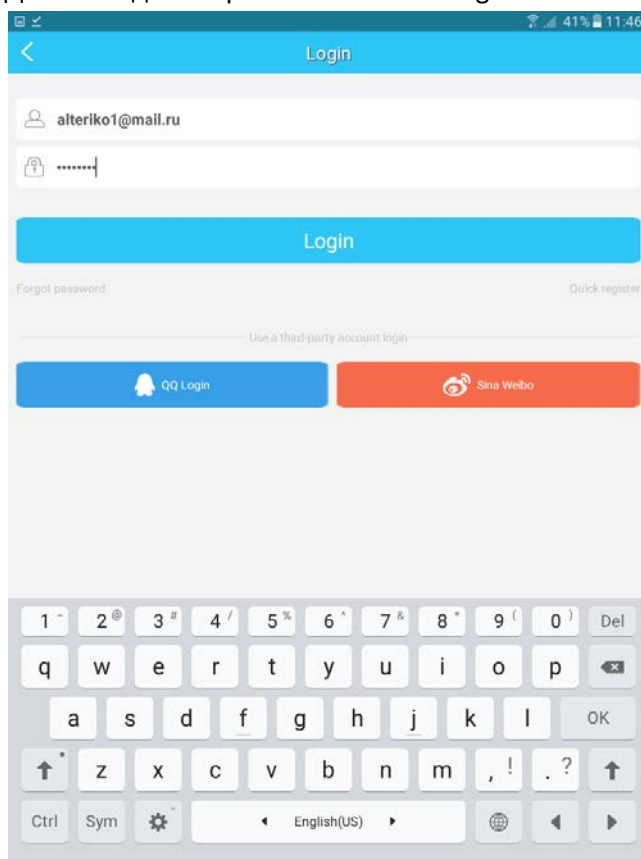


12. Приложение готово к добавлению видеокамеры. Нажмите «Add camera»

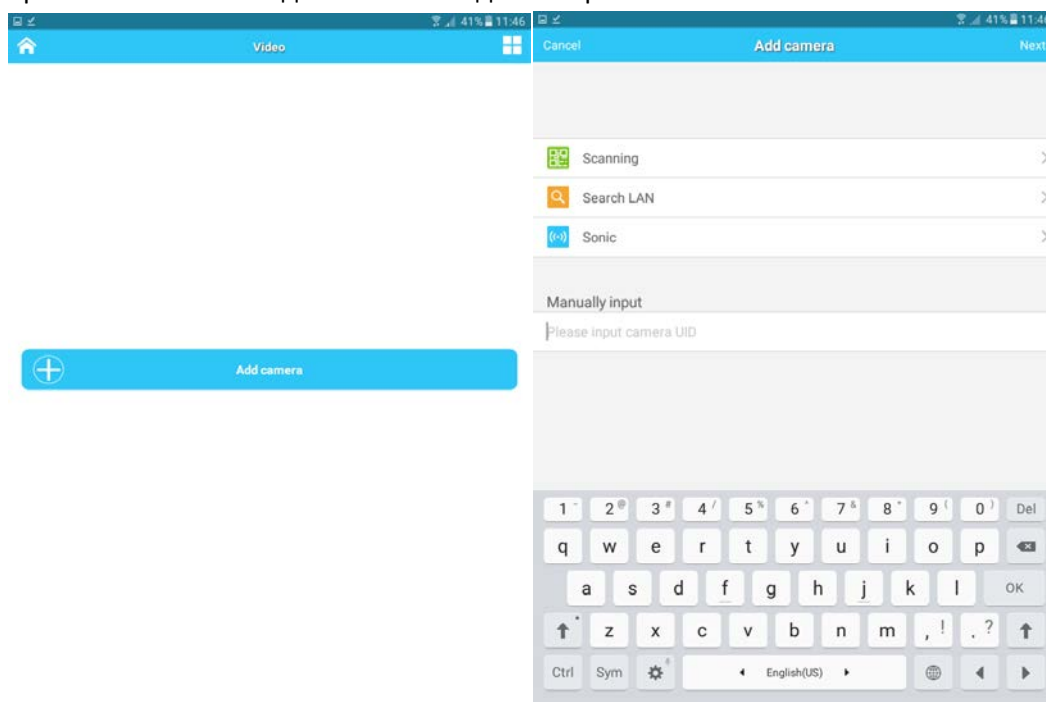


13. Существует 4 способа добавления камеры: сканирование QR-кода, автопоиск в локальной сети, добавление с помощью аудио-технологии «Sonic», ввод серийного номера камеры (UID) вручную. Рассмотрим по очереди каждый метод.

14. Метод сканирования QR кода. Нажмите «Scanning» и поднесите камеру смартфона/планшета к нижней части видеокамеры, где расположен QR код. Когда камера сфокусируется, она считывает UID камеры. При желании переименуйте камеру и введите пароль (по умолчанию – «888888», крайне рекомендуется сменить стандартный пароль).

Нажмите «Confirm». Камера добавлена.

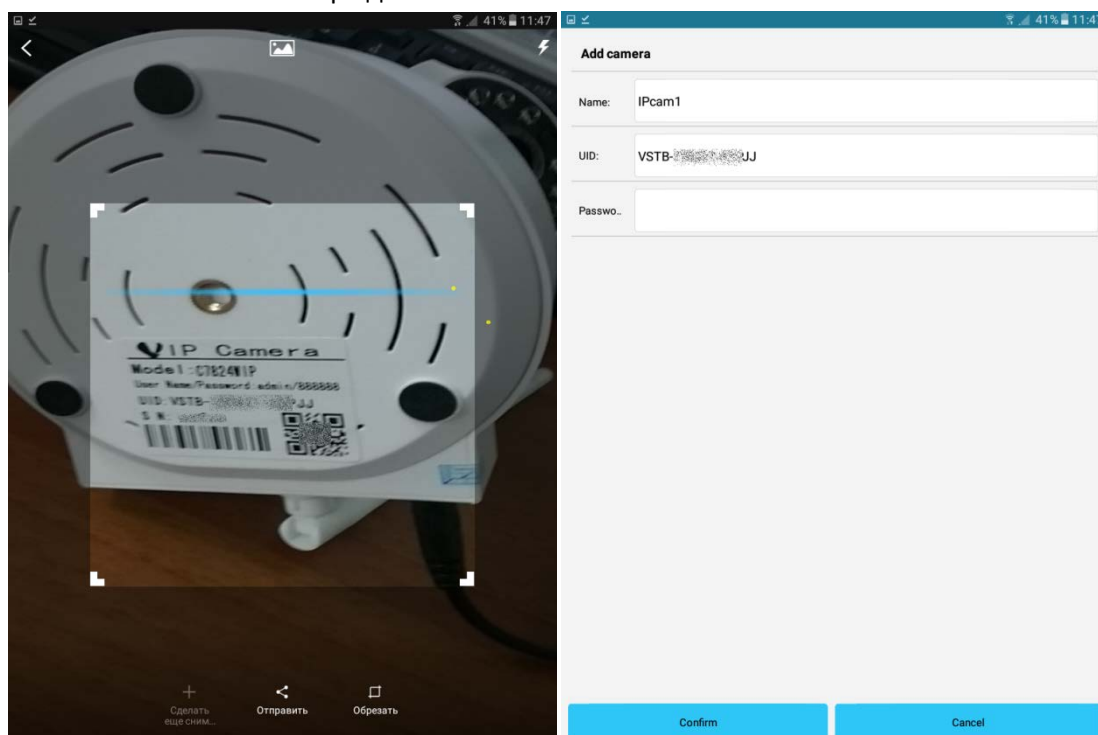


15. Метод поиска в локальной сети. Нажмите кнопку «Search LAN». Видеокамера и смартфон/планшет должны находиться в одной локальной сети / в одной WiFi сети. Приложение просканирует локальную сеть, и обнаружит камеру. Нажмите кнопку «Binding» для добавления камеры.

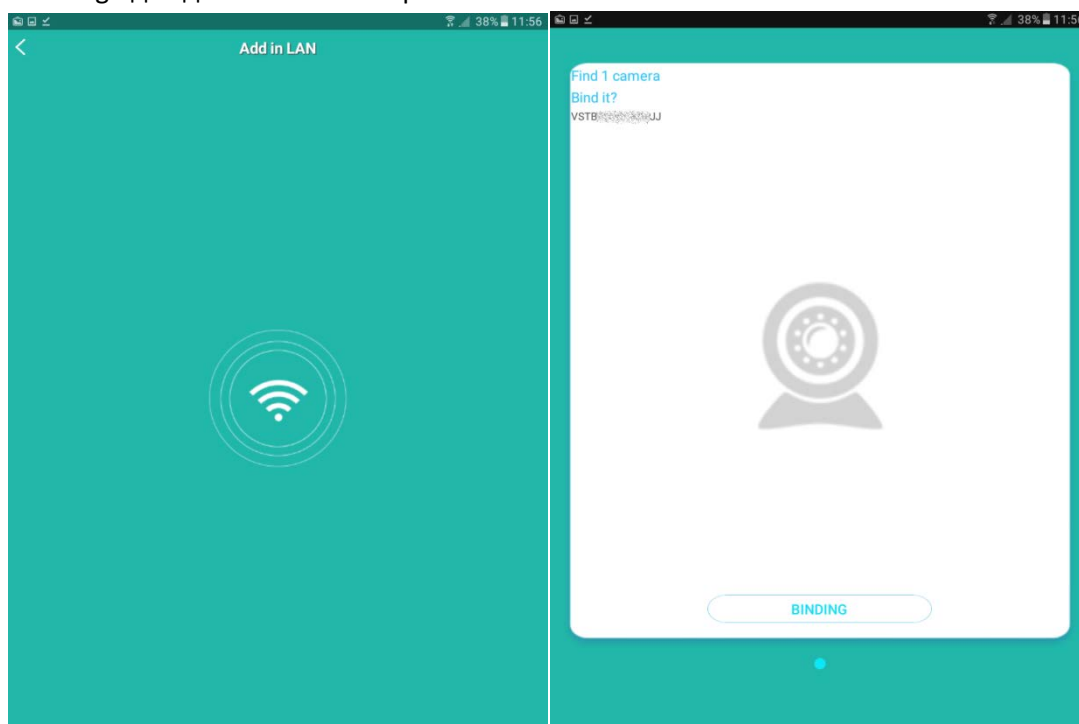

16. Метод «Sonic». Данный метод позволяет настроить и подключить видеокамеру без использования патч-корда UTP. Метод полезен, когда нет возможности подключить видеокамеру к маршрутизатору с помощью кабеля. Нажмите кнопку «Sonic», поднесите смартфон/планшет к видеокамере (при необходимости прибавьте звук на смартфоне/планшете), затем нажмите «I know». В следующем окне введите пароль от Вашей Wi-Fi сети и нажмите «Confirm». Смартфон/планшет начнет издавать звуки, через некоторое время видеокамера распознает их и подключится к выбранной Wi-Fi сети.

После этого в окне приложения появится Ваша видеокамера. Нажмите «Binding» для добавления видеокамеры в приложение.

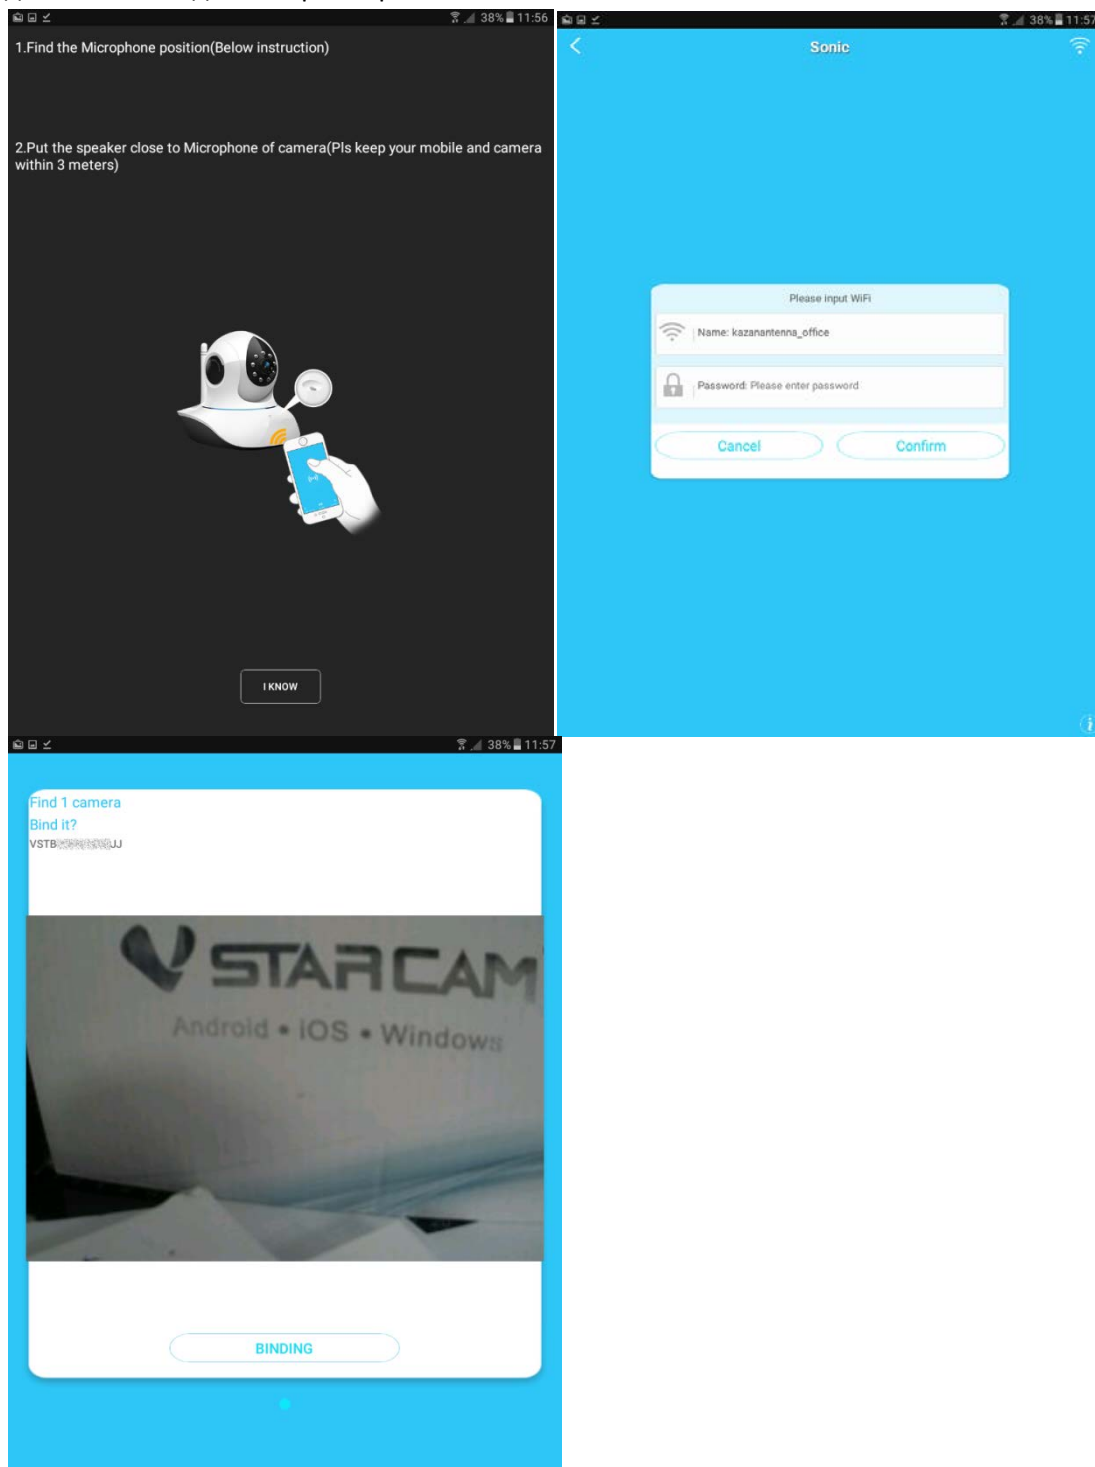

17. Метод ручного ввода. Посмотрите код Вашей камеры на нижней крышке, код начинается с символов «VSTA», «VSTB» или «VSTC». Введите код без пробелов и «-». Нажмите «Next» в верхнем правом углу. На следующем шаге при необходимости укажите название камере, и введите пароль (по умолчанию «888888», рекомендуется сменить). Нажмите кнопку «Confirm». Камера добавлена в приложение.

Cancel

Add camera

Next

Scanning

Search LAN

Sonic

Manually input

VSTB7526261035JJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Del

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L OK

↑ Z X C V B N M , ! . ? ↑

Ctrl Sym English(US)

Add camera

Name: IPcam1

UID: VSTB7526261035JJ

Passwo..

Confirm

Cancel

Device Management

Video

Sensor

NVS



IPcam1
UID: VSTB7526261035JJ

From Android device

+

Add camera

Add camera successfully